

Kit de Rampe: Instructions

Mise en Garde

- Lisez les instructions et soyez sûr de les avoir bien comprises avant d'utiliser ce produit.
- Ne dépassez pas un poids total de 317 kg (700 livres) par rampe.
- Les extrémités de rampes doivent être fixées à la surface de chargement lors du chargement ou du déchargement.
- Ne pas conduire les engins motorisés pour leur faire monter ou descendre la rampe. Utilisez un treuil ou poussez-les.
- Si vous chargez ou déchargez votre équipement d'un véhicule, vérifiez que le frein à main de celui-ci soit serré et que le moteur soit arrêté.
- Les rampes ne doivent être ni humides, ni graisseuses. Les planches doivent être recouvertes d'un revêtement antidérapant.
- Remplacez immédiatement toute planche présentant des signes d'usure, de fissure ou de friabilité.
- Faites très attention lorsque vous chargez ou déchargez votre équipement.

Instructions d'installation

Après avoir coupé la planche à la longueur adéquate indiquée sur le tableau, insérez-la dans l'extrémité de rampe et marquez l'emplacement des trous à percer.


Enlevez l'extrémité de rampe de la planche et percez les trous à l'aide d'une mèche de 8 mm (5/16").

Boulonnez une extrémité de rampe au bout de chaque planche en utilisant les accessoires fournis dans le kit (figure 1).

Placez provisoirement les extrémités de rampe sur la surface de chargement sur laquelle elles seront utilisées. Vérifiez que le côté planche du kit de rampe soit bien en butée contre la paroi verticale de la surface chargement et marquez les trous des goupilles de stabilisation.

Percez un trou de 5 mm (3/16") dans la surface de chargement et dans la rampe puis insérez-y la goupille de stabilisation (fournie) pour fixer la rampe à la surface de chargement.

Figure 1:

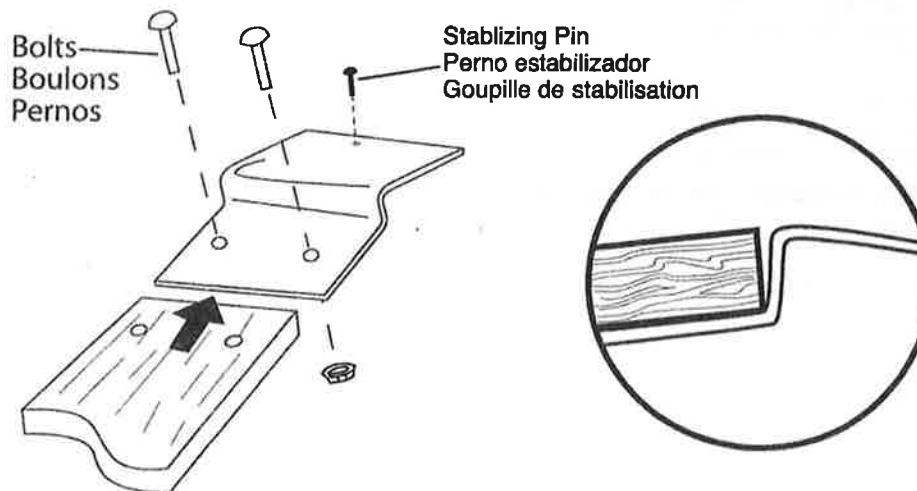

© Hampton Products, 50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610 • 800-533-7372

Ramp Kit: Instructions

Warning

- Read and understand instruction sheet before use.
- Do not exceed 700 pounds gross weight per ramp.
- Ramp end must be fastened to loading surface while loading or unloading.
- Do not ride or drive powered equipment up or down the ramp. Pull with winch or push.
- If loading or unloading from a vehicle, be sure it is parked with emergency brake "On" and engine "Off".
- Ramps must be dry and grease free. Planks should have non-slip coating.
- Replace worn, broken or brittle planks immediately.
- Extreme caution should be exercised when loading or unloading your equipment.

Installation Instructions

After plank has been cut to the proper length shown on chart (see box side panel label), place plank on ramp end and mark holes for drilling.

Drill 5/16" holes in planks. Bolt one ramp end to each plank, using hardware supplied in kit. (Fig. 1.)

Temporarily mount the ramp ends to the loading surface where they will be used. Make sure that the plank end of the ramp kit is butted against the vertical side of the loading surface, and mark holes for the stabilizing pins.

Drill 3/16" holes in loading surface so that the stabilizing pin (supplied) can be used to secure the ramp to the loading surface.

Juego de Rampa: Instrucciones

Advertencia

- Lea y comprenda las instrucciones antes de usarse.
- No exceda 317 kg (700 libras) de peso bruto por rampa.
- El extremo de la rampa tiene que sujetarse a la superficie de carga mientras carga o descarga mercancía.
- No monte ni maneje equipo motorizado al subirse o bajarse por la rampa. Hálolo con un cabrestante o empújelo.
- Si carga o descarga de un vehículo, asegúrese de que éste está estacionado con el freno de emergencia 'puesto' y el motor 'apagado'.
- Las rampas tienen que estar secas y libres de grasa. Los tabloncillos deben llevar recubrimiento antideslizante.
- Reemplace de inmediato los tabloncillos desgastados, rotos o quebradizos.
- Se debe ejercer extrema precaución al cargar y descargar sus equipos.

Instrucciones de Instalación

Después de cortar el tablón al largo apropiado indicado en el cuadro, inserte el tablón en el extremo de la rampa y marque los agujeros para taladrar.

Quite el extremo de la rampa y perforo los agujeros usando una broca de 0.8 cm (5/16").

Aperne un extremo de rampa a cada tablón, usando los herrajes suministrados con el juego. Fig. 1.

Monte temporalmente los extremos de las rampas al superficie de carga donde serán usadas.

Asegúrese de que el lado del juego de rampa que da al extremo del tablón se junte a tope con el lado vertical de la superficie de carga y marque los agujeros para los pernos estabilizadores.

Perfore agujeros de 0.5 cm (3/16") en la superficie de carga y la rampa de manera que el perno estabilizador (suministrado) pueda usarse para asegurar la rampa a la superficie de carga.